


# Panneau PVC Akilux | 160 x 120 cm



## Emplacement des Œillets (Optionnel) :

Avec ou sans œillets, 4 œillets en plastic transparents positionnés à 0,5 cm du bord. résistants aux tensions et aux déchirements. Diamètre : 2,3 cm.

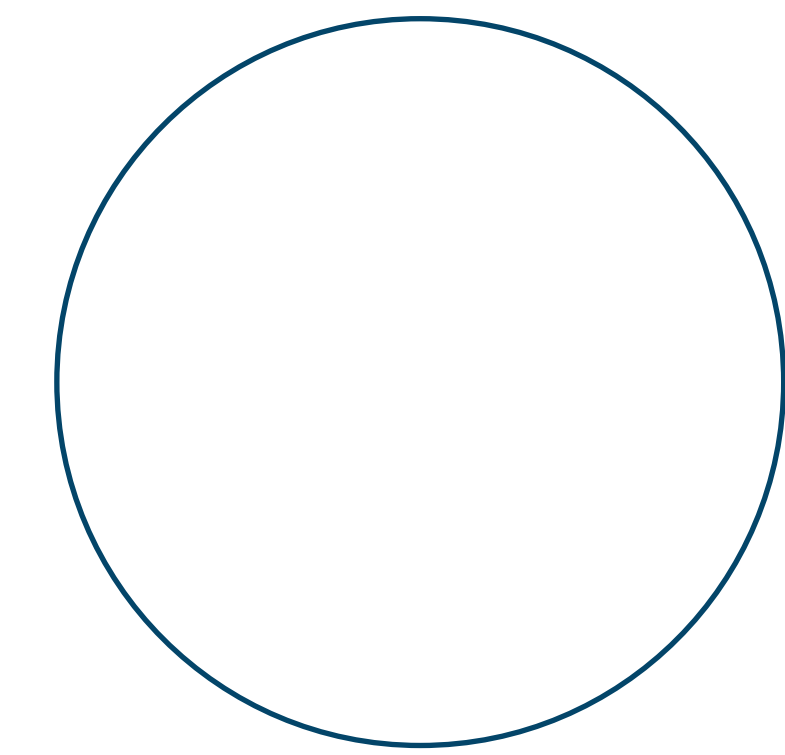

## Zone de sécurité sans œillets :

Veillez à ne pas faire dépasser des informations importantes au-delà de ce repère.



## Zone de sécurité avec œillets :

Si vous avez opté pour des œillets, veuillez à ne pas faire dépasser des informations importantes au-delà de ce repère.

- Veillez à supprimer les repères ainsi que ce texte présent sur ce document avant de l'enregistrer.
- Veillez à enregistrer vos documents en CMJN.
- Si votre document comprend du texte et de l'image, veuillez à enregistrer votre travail au format .pdf.
- Si votre document comprend uniquement une image, sans texte, enregistrez le en haute resolution au format .jpeg
- Veuillez ne pas faire de pdf à plusieurs pages, les faces (Recto/verso) doivent être séparées en fichier distinct. Une face = un document.